

power.com HC

Geheel onderhoudsvrije loodaccu

Telecom/IT Battery Systems

AGV Battery Systems

Motive Power Systems

Railway Battery Systems

Power Supply

Standby



Producteigenschappen

⇨ Voordelen

- Gefixeerd elektrolyt
 - ⇨ Onderhoudsvrij
 - ⇨ 180° kantelbaar (gebruik in normale positie)
- Vlamdoover en centrale ontluchting geïntegreerd in deksel
 - ⇨ Grotere bescherming tegen explosiegevaar
- Compacte energieproductie
 - ⇨ Neemt weinig plaats in
- Vlak accudeksel met geïntegreerde greeplijst
 - ⇨ Gemakkelijk te reinigen oppervlak
 - ⇨ Eenvoudig in gebruik
- Verbindingspool / systeemverbinding
 - ⇨ Corrosiebestendig
 - ⇨ Beveiligd tegen kortsluiting al bij de montage


Toepassingen

- UPS (ononderbroken stroomvoorziening)
- Krachtstroom installaties

power.com HC typen overzicht

Capaciteiten, afmetingen en gewichten

Type	C ₁₀ /1,80 V Ah	C _{1/2} /1,75 V Ah	C _{1/4} /1,70 V Ah	C _{1/6} /1,60 V Ah	Gewicht kg	Lengte L mm	Breedte B mm	Hoogte H mm
power.com HC 121200	35,0	24,8	21,0	19,2	22,0	229	177	230
power.com HC 121600	46,0	33,1	28,0	25,7	22,6	229	177	230
power.com HC 122000	58,0	41,4	35,0	32,0	25,2	229	177	230
power.com HC 122400	70,0	49,5	42,0	38,3	37,0	344	177	230
power.com HC 122800	81,0	58,0	48,8	44,8	37,6	344	177	230
power.com HC 123200	93,0	66,0	55,8	51,2	38,3	344	177	230
power.com HC 123800	110,0	78,5	66,3	60,8	50,5	498	177	230
power.com HC 124200	122,0	87,0	73,3	67,2	54,0	498	177	230
power.com HC 125300	151,0	107,5	90,8	83,2	55,8	498	177	230

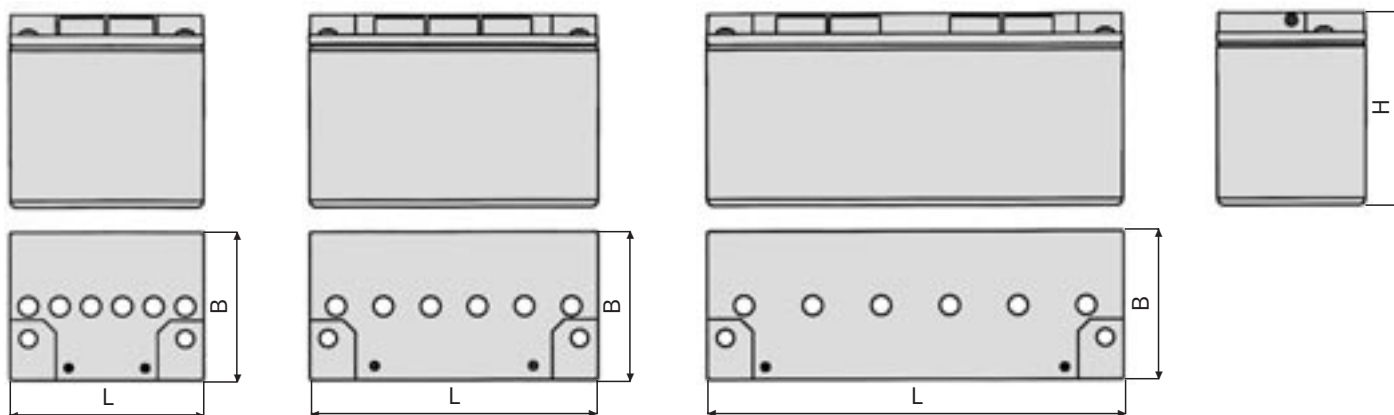

power.com HC 121200 -
power.com HC 122000

power.com HC 122400 -
power.com HC 123200

power.com HC 123800 -
power.com HC 125300

Verwachte levensduur: 10 - 12 jaar (volgens EUROBAT)

Verkoop en distributie
HOPPECKE Batterien GmbH & Co. KG
 Postfach 1140 · D-59914 Brilon
 Bontkirchener Straße 1 · D-59929 Brilon-Hoppecke
 Telefon (0 29 63) 61-3 74 · Fax (0 29 63) 61-2 70
 www.hoppecke.de · info@hoppecke.com

 **HOPPECKE**
POWER FROM INNOVATION